

INODORO DE SUELO

Tornado Redondo

Round tornado flush floor toilet · WC rond à chasse tornado

REF.

INOR01**Blanco brillo** · Bright white · Blanc brillant

Inodoro de pedestal con cisterna, sifón integrado y **descarga Tornado**. Líneas redondeadas, cuerpo cerrado y perfil compacto que se adosa a la pared. Doble descarga de 4/6 L y conformidad con EN 997:2018.

630×370×820 mm

FONDO · ANCHO · ALTO

430 mm

ALTURA ASIENTO

4/6 L

DOBLE DESCARGA

CL1 6A

EN 997:2018

**Descarga Tornado**

Chorro en remolino que recorre toda la superficie de la taza.

**Doble descarga**

Volumen nominal de 4/6 L para un consumo racional.

**Sifón integrado**

Sifón incorporado en la pieza cerámica.

**Adosado a pared**

Cuerpo cerrado y trasera recta para un acabado limpio.

**Salida Ø100**

Desagüe horizontal a 180 mm; opción vertical según plano.



8 436604 071177


INOR01 · EAN 8436604071177 · DdP N° 01 · 01 / 03

02


Planos técnicos

COTAS EN MILÍMETROS


A ALZADO LATERAL

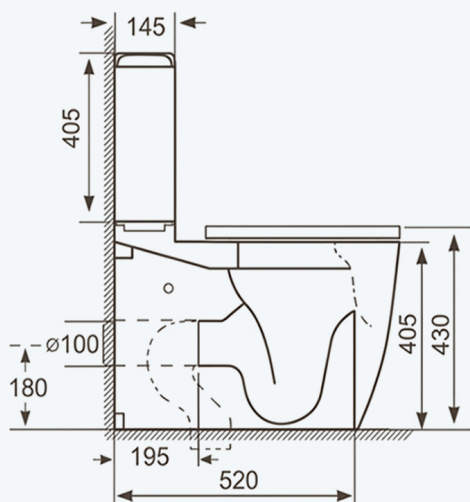

B ALZADO FRONTAL

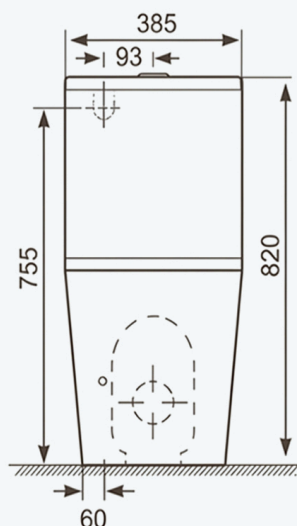

C PLANTA

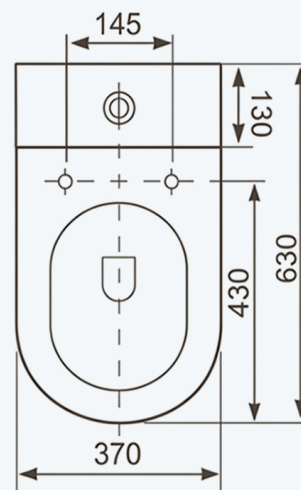

COTAS PRINCIPALES

GENERAL ^C**630** mm

Fondo total

GENERAL ^C**370** mm

Ancho de taza

GENERAL ^B**820** mm

Altura total

GENERAL ^B**385** mm

Ancho de cisterna

GENERAL ^A**520** mm

Proyección en suelo

USO ^A**430** mm

Altura con asiento

USO ^A**405** mm

Altura de taza

CISTERNA ^A**405** mm

Altura sobre taza

CISTERNA ^A**145** mm

Fondo de cisterna

CISTERNA ^B**755** mm

Altura toma de agua

DESAGÜE ^A**Ø100** mm

Diámetro de salida

DESAGÜE ^A**180** mm

Salida horizontal, al suelo

DESAGÜE ^A**195** mm

Salida vertical, a pared

ASIENTO ^C**145** mm

Entre ejes de fijación

ASIENTO ^C**430** mm

Fijación a frente de taza

Las letras A · B · C remiten al plano correspondiente. Cotas nominales sujetas a las tolerancias propias de la cerámica sanitaria.
Comprobar en obra antes de ejecutar las tomas.

03

Declaración de prestaciones

DDP N° 01 · MERCADO CE

NORMA ARMONIZADA

EN 997:2018 — CL1 · 6A

USO PREVISTO

Doméstico · higiene personal (PH)

TIPO
PedestalDESCARGA NOMINAL
4 / 6 LEVALUACIÓN
Sistema 4SIFÓN
Integrado

CÓDIGO	CARACTERÍSTICA ESENCIAL	PRESTACIÓN
CF	Capacidad de descarga	✓ Confirmado
BP	Prevención de reflujo (aire viciado)	✓ Confirmado
CA	Aptitud para limpieza	✓ Confirmado
LR	Resistencia a la carga	No aplica*
WL	Estanqueidad al agua / a la fuga	✓ Confirmado
VA	Fiabilidad de la válvula	✓ Confirmado
DA	Durabilidad	✓ Confirmado

* Solo aplicable a inodoros murales, conjuntos de inodoros e inodoros no cerámicos.

CERTIFICACIONES Y CONFORMIDAD

(N° DDP01)
UNE-EN 14527:2006 + A1:2010
USO DOMÉSTICO, PARA LA HIGIENE PERSONAL.

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

01

Verificar nivelación del suelo y cotas de toma y desagüe.

02

Sellar el perímetro de apoyo con silicona sanitaria.

03

Comprobar la estanqueidad de cisterna y desagüe antes del uso.

04

Limpiar con jabón neutro; evitar productos abrasivos.

REFERENCIA

INOR01



CONSTRUGRUP21 DEL INTERIOR S.L.

Calle Islas Canarias, Parc. M-2 Nave 3
12200 Onda · Castellón (España)
CIF B16801185