







# CIRCUS - Aplique luz LED

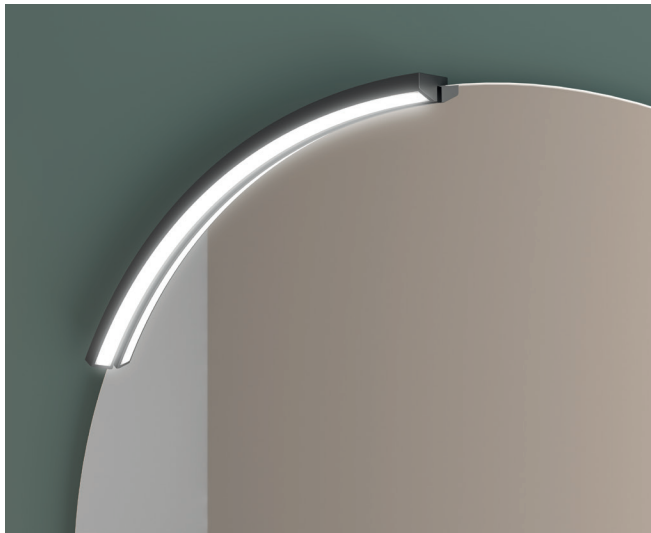

-  IP44
-  Iluminación de bajo consumo.
-  Marcado CE
-  3 años de garantía
-  Aplique multiposición

## Características Técnicas

Perfil de aluminio negro mate

- Componentes del embalaje:

- 1 aplique
- 1 caja de conexión

- Tipo de fijación:


Pieza multienganche para espejo para lunas de hasta 5 mm de espesor.

	315	420	525
Kelvin (°K)	4000		
Clase de aislamiento	CII		
Wattios (W)	3,5	4,7	5,9
Tensión nominal	220-240 V 50/60 Hz		



## Dimensiones y peso embalaje

	315	420	525
Longitud (mm)	320	580	580
Profundidad (mm)	130		
Altura (mm)	50		
Peso neto (kg)	0,2	0,22	0,24
Peso bruto (kg)	0,31	0,33	0,33

## Dimensiones producto

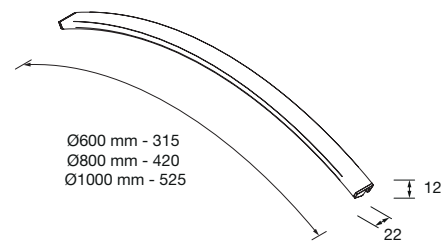

### SEC. A-A

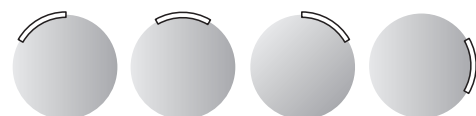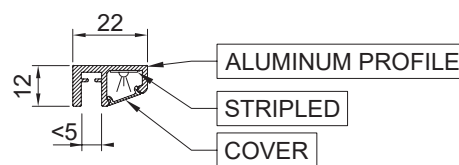

para conexión al aplique

cable L 80cm para conexión eléctrica  
MARRÓN +  
AZUL -

## CIRCUS - Aplique luz LED

